




---



# РЛС П-19С

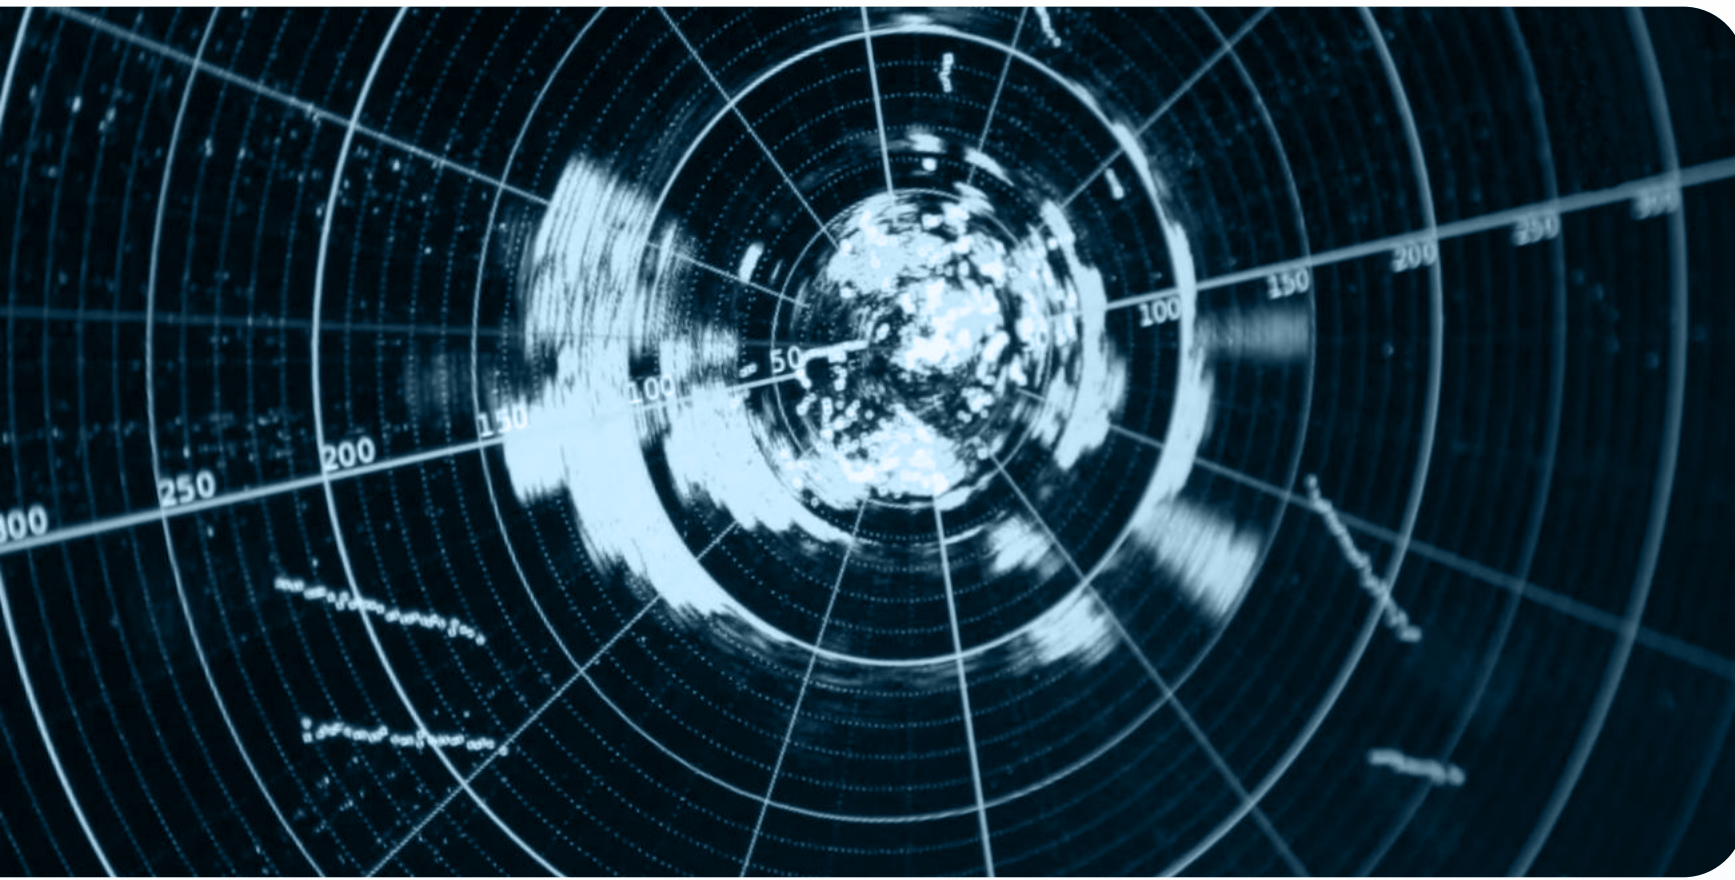

Мобільна двокоординатна станція радіолокації L діапазону хвиль.

РЛС П-19С використовує L діапазон хвиль за умови заміни антени та високочастотного тракта і призначена для виявлення та супроводу повітряних об'єктів та видачі їх координат (дальність, азимут) споживачам інформації про повітряну обстановку. Має твердотільне обладнання, оснащена сучасними системами життєзабезпечення, енергопостачання, підйому антени. З дистанційним керуванням режимами роботи РЛС


## ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ



- Сучасне ПЗ на основі Linux
- Підвищена точність за рахунок переходу на діапазон частот L
- Використання виносних робочих місць
- Електро-механічна система горизонтування
- Швидке розгортання-згортання
- Можливість використання місця командира як КП нижнього рівня

# ОСНОВНІ ТТХ

03

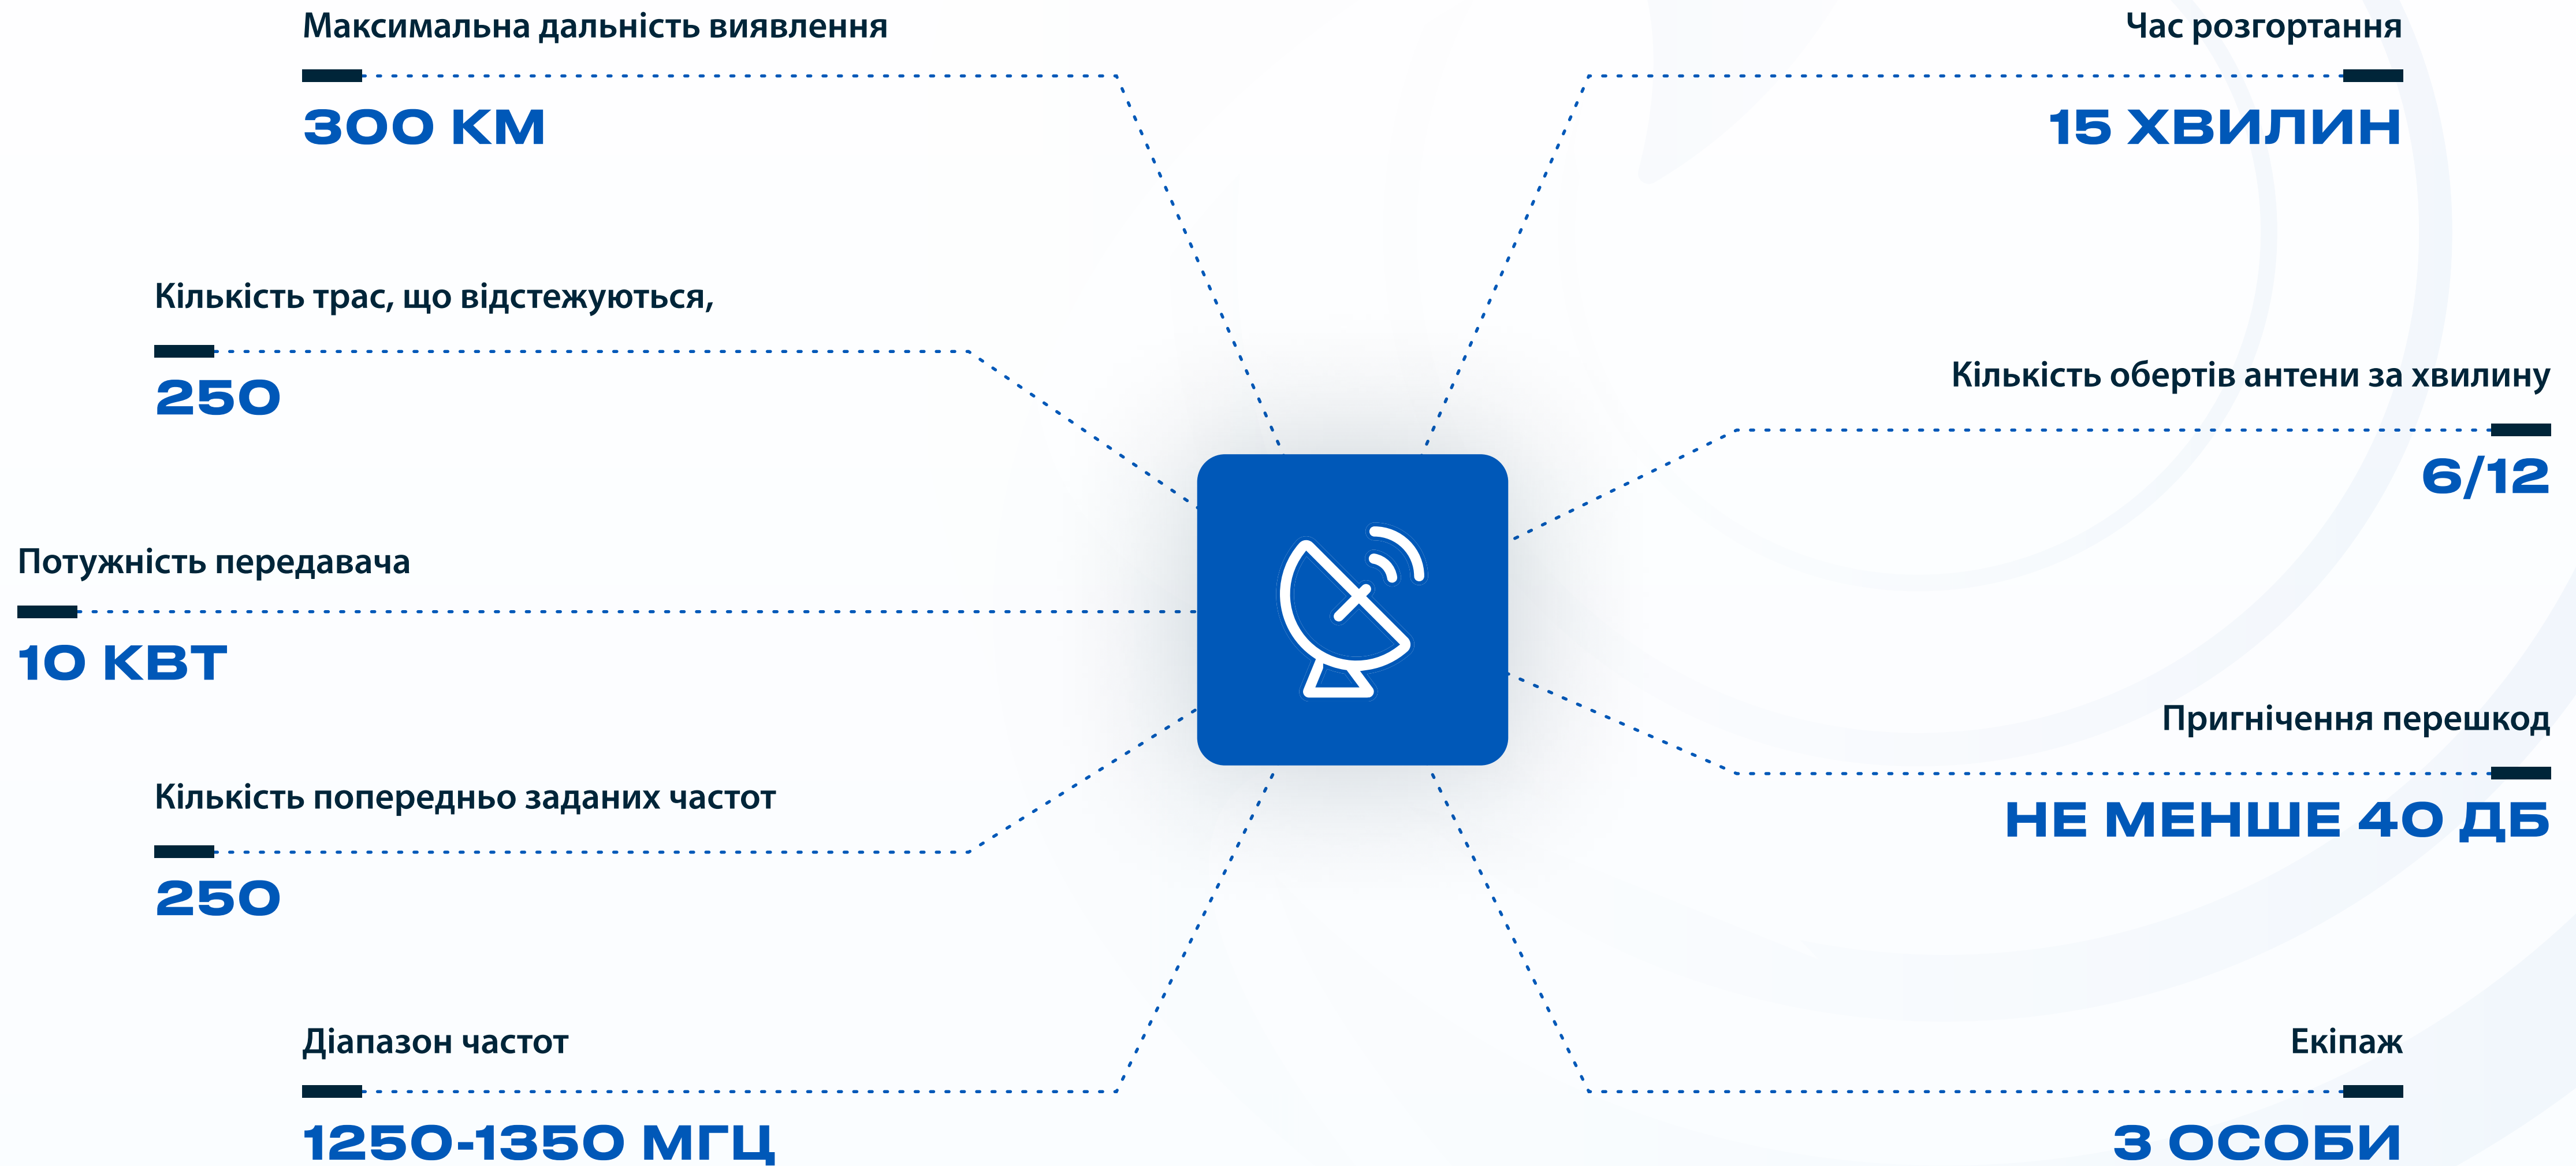



**БАЧИТИ БІЛЬШЕ,  
РЕАГУВАТИ  
ШВИДШЕ**

## НАШІ КОНТАКТИ

@ [info@see-radars.com](mailto:info@see-radars.com)

🌐 <https://see-radars.com>